

pewiSYS

material handling

Système de chargement et déchargement

Système de manutention de cartons et paquets

Système de manutention de palettes

Système de transport par chaîne au sol

Autres



pewiLOAD™ Convoyeur de transport par tapis

pewiLOAD™


Bénéfices économiques :

- L'utilisation efficace du temps de travail augmente la productivité
- Augmente la sécurité et les conditions de travail
- Système mobile,
- Longueur ajustable,
- Idéal pour une utilisation sur les quais de chargement



Spécificités pewiLOAD™

- Largeur Utile 500 mm / Longueur 12,670 mm
- Dimension du cadre extérieur : 580 mm
- Moteur tambour : diamètre 165 mm, avec Laminop
- Puissance moteur : 1.1 kW
- Vitesse de la courroie : 24 m/min, 230/400 V, 50 Hz
- Composition courroie : PVC avec 2 couches de tissusc
- Galets de guidage dans la partie retour
- 2 x 13 mm de galets de guidage avec bord de guidage L60/40/3
- La cellule photo-électrique au début du convoyeur active le tapis convoyeur au signal
- L'ensemble est stable en longueur et largeur ce qui est nécessaire si le sol n'est pas équipé d'une plateforme de chargement.
- Le timon est également une barre de sécurité au début du tapis convoyeur
- Capacité de chargement 50 kg/m
- Roues Ø125 mm, avec freins à pied ; elles sont en nylon pour faciliter la mobilité du pewiLOAD™
- Enrouleur de câbles avec prises et connecteurs spécifiques
- Câble avec décharge de traction
- Rail de guidage au sol pour guider le tapis convoyeur télescopique
- Couleur RAL 5015, guide de roues RAL 7001

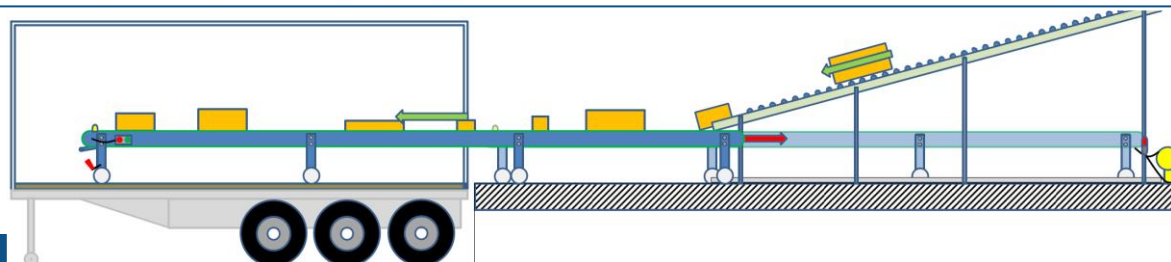

www.pewisys.eu

pewiSYS material
handling bv

Kalkoenweg 40
3851 SC Ermelo NL

T +33 (0)6 15 88 07 13
F +31 (0) 241 55 01 25

E info@pewisys.fr
W www.pewisys.fr


pewiSYS

material handling

Système de chargement et déchargement Système de manutention de cartons et paquets

Système de manutention de palettes
Système de transport par chaîne au sol
Autres

Options pewiLOAD™

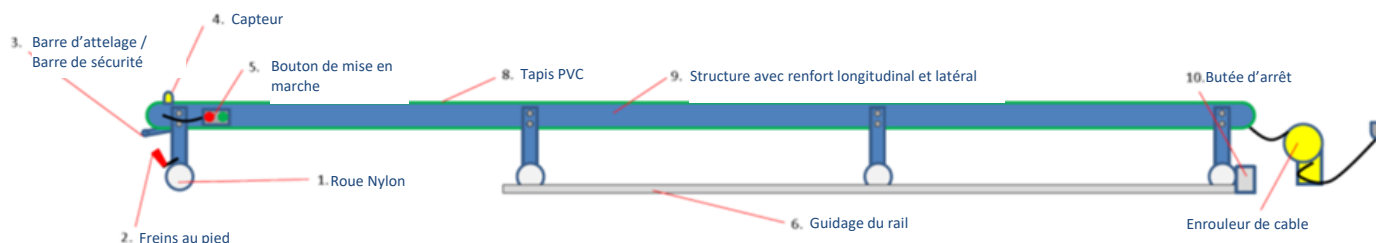

- Longueur
- Largeur du tapis
- Couleur de RAL
- Guidage latéral
- Si nécessaire, peut être utilisé comme système de chargement ou déchargement où le système d'entrée et de sortie est constitué d'un convoyeur à tapis



Freins au pied




Enrouleur de câble



Cable avec décharge de traction



Bouton de mise en marche

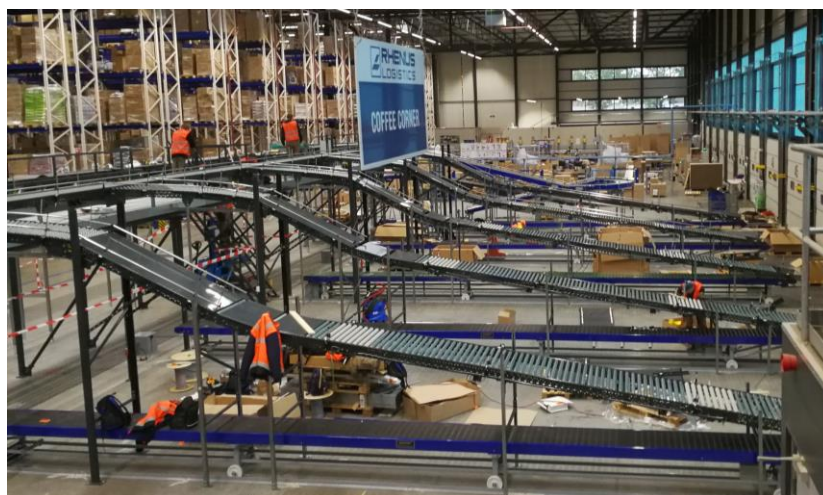

www.pewisys.eu

pewiSYS material
handling bv

Kalkoenweg 40
3851 SC Ermelo NL

T +33 (0)6 15 88 07 13
F +31 (0) 241 55 01 25

E info@pewisys.fr
W www.pewisys.fr